



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
SLBL-X0X0-DXXX BACKLIGHT
24VDC 6500K

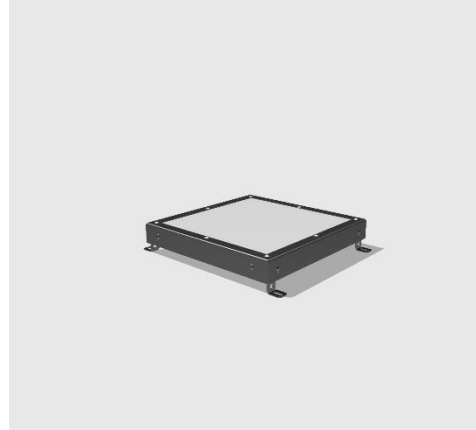

www.secol.com.tr
+90 224 443 05 84

Revizyon Tarihi:19/02/2025

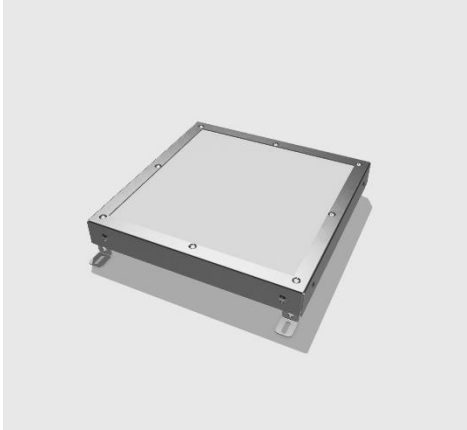

Özellikler

- Yüksek Güçlü LED
- Uzun Çalışma Ömrü
- Ayarlanabilir Işık Seviyesi
- Enerji Tasarrufu
- 120° Geniş Aydınlatma Açısı
- Flicker Free
- Kolay Bağlantı Aparatları
- *Siparişe özel ölçülerde üretim.*

Uygulama Alanları




- Kamera Uygulamaları
- Otomasyon Uygulamaları

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
SLBL-X0X0-DXXX BACKLIGHT
24VDC 6500K

Revizyon Tarihi:19/02/2025

ÖLÇÜLER (mm)

SLBL-3030-DXXX Backlight

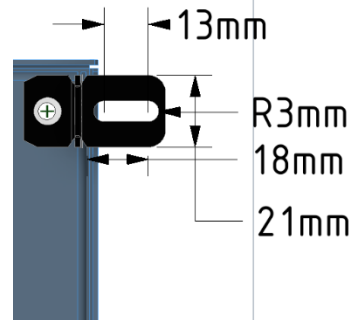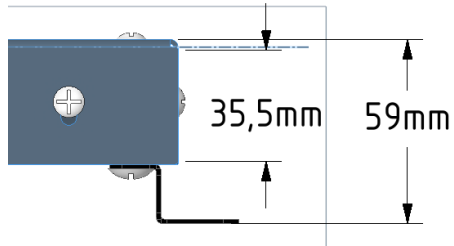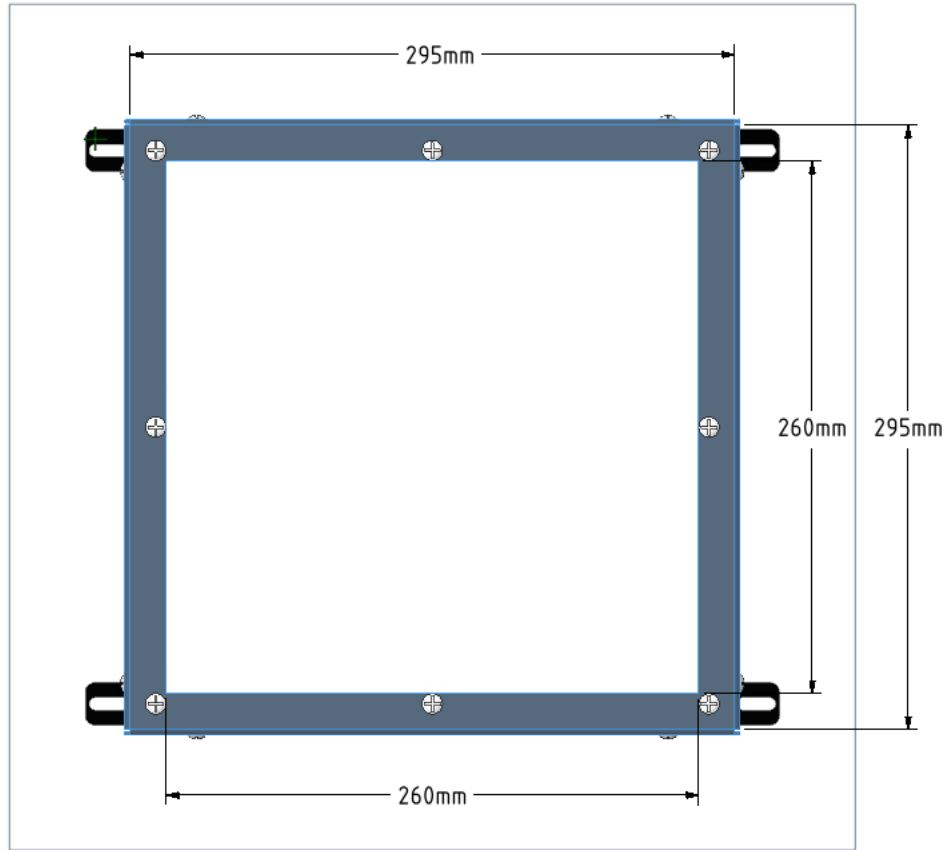

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
SLBL-X0X0-DXXX BACKLIGHT
24VDC 6500K




www.secol.com.tr
+90 224 443 05 84

Revizyon Tarihi:19/02/2025

ÖLÇÜLER (mm)

SLBL-4040-DXXX Backlight

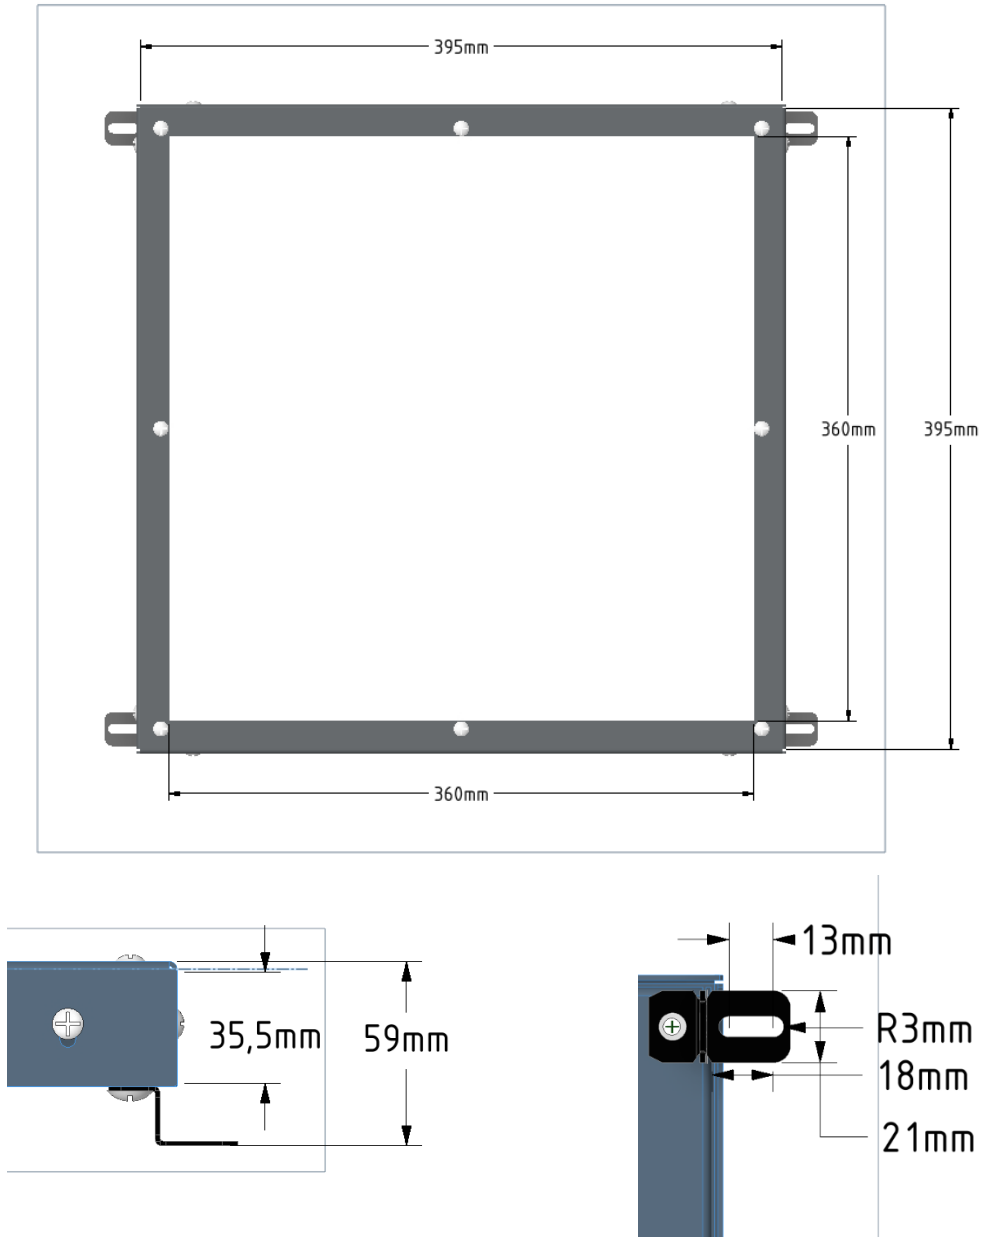

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SLBL-X0X0-DXXX BACKLIGHT

24VDC 6500K






www.secol.com.tr
+90 224 443 05 84

Revizyon Tarihi:19/02/2025

ÖLÇÜLER (mm)

SLBL-5050-DXXX Backlight

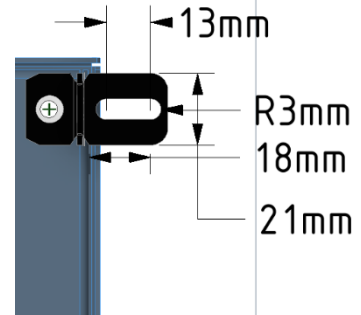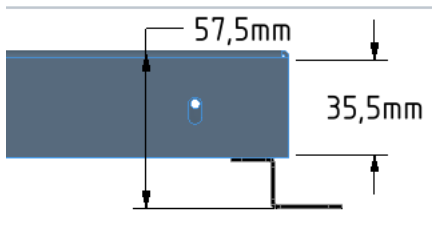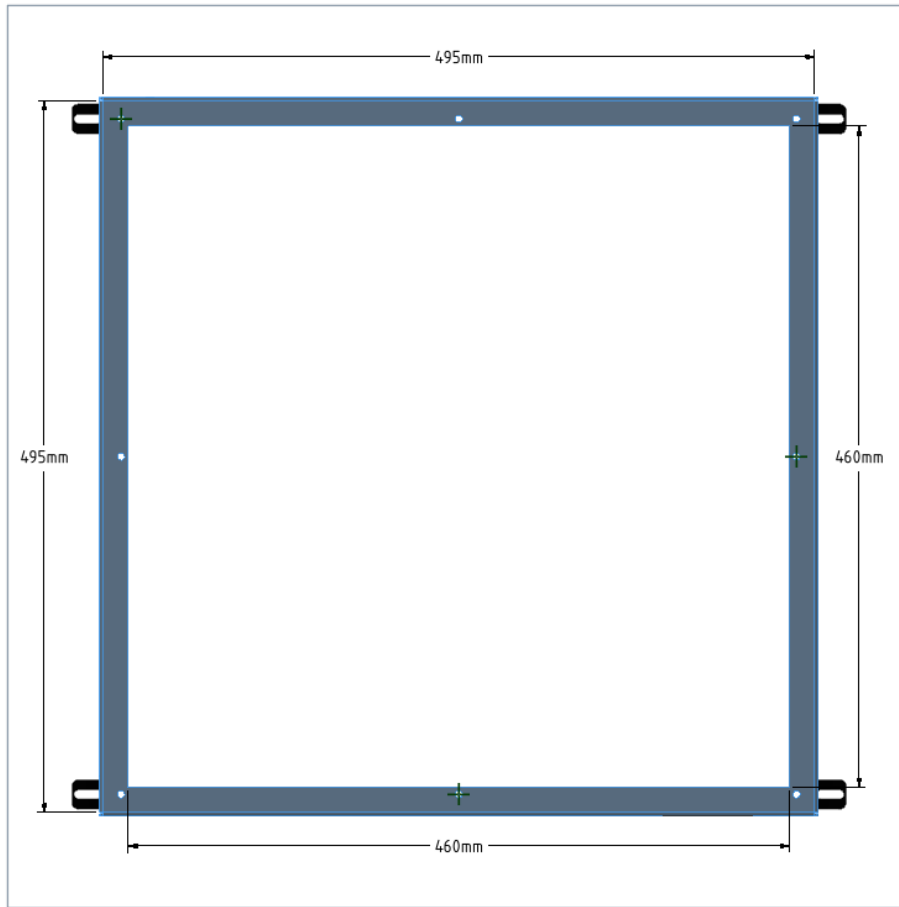

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ
SLBL-X0X0-DXXX BACKLIGHT
24VDC 6500K



www.secol.com.tr
+90 224 443 05 84

Revizyon Tarihi:19/02/2025

TEKNİK ÖZELLİKLER

Optik / Elektrik Karakteristikleri
Ta=25°C (Ortam Sıcaklığı)

SLBL-3030

Parametre	Sembol	Koşul	Min.	Ort.	Max.	Birim
Çalışma Gerilimi	Vf1	If=10µA	19	--	24	VDC
Önerilen Çalışma Akımı	If		2	3	3,5	A
Işık Akısı	Iv	If=3A	7700	9100	9800	lm

SLBL-4040

Parametre	Sembol	Koşul	Min.	Ort.	Max.	Birim
Çalışma Gerilimi	Vf1	If=10µA	19	--	24	VDC
Önerilen Çalışma Akımı	If		4,5	6,7	7,3	A
Işık Akısı	Iv	If=3A	17248	20384	21952	lm

SLBL-5050

Parametre	Sembol	Koşul	Min.	Ort.	Max.	Birim
Çalışma Gerilimi	Vf1	If=10µA	19	--	24	VDC
Önerilen Çalışma Akımı	If		9	10,8	12	A
Işık Akısı	Iv	If=3A	27720	32760	35280	lm

* Farklı talepleriniz için bizimle iletişim kurunuz.

*220VAC kullanım talebi doğrultusunda ek driver ile verilir.

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SLBL-X0X0-DXXX BACKLIGHT

24VDC 6500K



www.secol.com.tr
+90 224 443 05 84

Revizyon Tarihi:19/02/2025

Maksimum Çalışma Sınır Değerleri Ta: Ortam sıcaklığı

Parametre	Sembol	Koşul	Değer	Birim
DC Çalışma Akımı (SLBL-3030-DXXX)	If	Ta: 25 °C	$\leq 3,5$	A
DC Çalışma Akımı (SLBL-4040-DXXX)			$\leq 7,3$	A
DC Çalışma Akımı (SLBL-5050-DXXX)			≤ 12	A
Ters Gerilim	Vr	Ta: 25 °C	≤ 5	V
Depolama Sıcaklığı	Tstg		-40 ~ 85	°C
Çalışma Sıcaklığı	Topr		-40 ~ 85	°C
Lehimleme Şartları*	Tsol	≤ 10 saniye	≤ 260	°C