


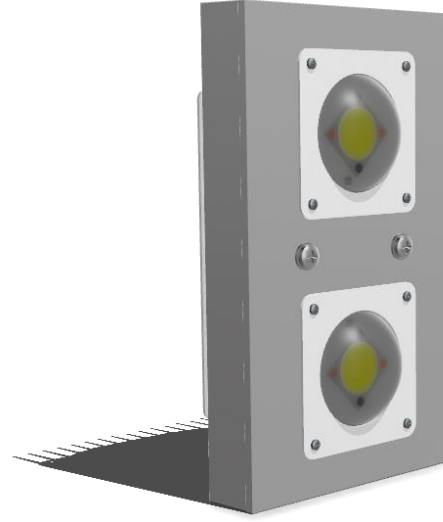

YT100-250X145

100W YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

ÖZELLİKLER

Yüksek Güçlü LED

Enerji Verimliliği

Uzun Çalışma Ömrü

Ayarlanabilir Zincir Askı

Buzlu Cam Lens

Kolay Montaj

**Özel Kelvin değerlerinde üretim seçeneği mevcuttur.*

KULLANIM ALANLARI

Fabrika Aydınlatmaları

Dış Mekan Aydınlatmaları

Spor Salonu Aydınlatmaları

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Optik / Elektriksel Karakteristikler (Ta: 25 °C, oda sıcaklığı)

Parametre	Sembol	Koşul	Min.	Ort.	Max.	Birim
Çalışma Gerilimi	Vin	If = 10 µA	110	-	230	VAC
Önerilen Çalışma Akımı	I		0,7	1	1,4	A
Renk Sıcaklığı	K		5500	-	7000	K
Renk Geriverim Endeksi	CRI		-	85	-	Ra
Işık Akısı	Φ		6200	8860	12410	lm

*Özel talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Ürün renk sıcaklık değerleri siparişe özeldir, tüm renklerde üretim yapılabilir.

Maksimum Çalışma Sınır Değerleri (Ta: 25 °C, oda sıcaklığı)

Parametre	Sembol	Max.	Birim
Depolama Sıcaklığı	Tstg	-40 ~ 45	°C
Çalışma Sıcaklığı	Topr	-40 ~ 45	°C
Lehimleme Şartları	Tsol	< 260	°C


Gövde Özellikleri

Özellik	
Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Rengi	Gri
Optik Malzeme	Cam
Ağırlık (gr)	1500

MEKANİK ÖZELLİKLER

Ölçüler (mm)

1. Üst Görünüş

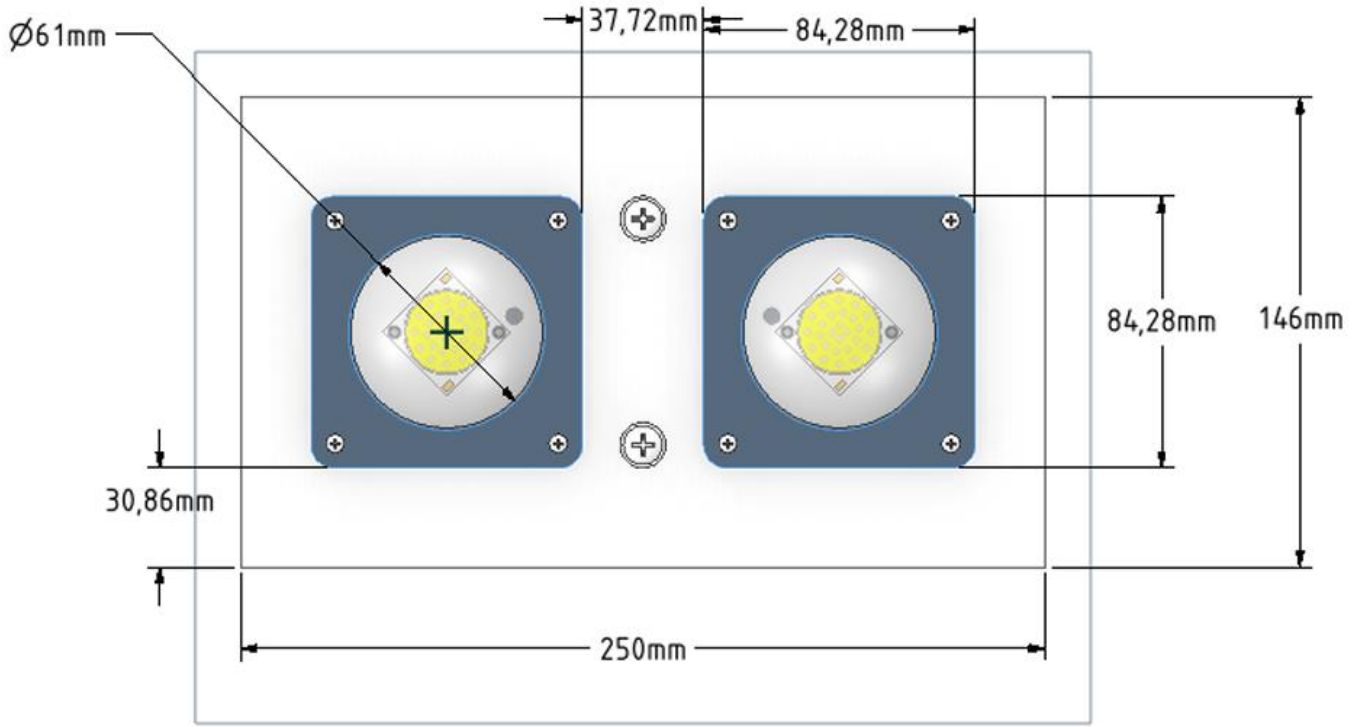

2. Yan Görünüş

